

ELAKE[®] Maste sikringsindsats, klasse II, IP44

Fasefordeling på 3 faser er muligt.

ELAKE maste sikringsindsats.

En kompakt, sikker og funktionel sikringsindsats, der samtidig sikrer en hurtig og effektiv montage.

ELAKE er blandt de mindre sikringsindsatse, men er samtidig udformet således, at der er god plads til at montere og forbinde kablerne i indsatsen.

Klemskruerne i indsatsen er tilpas store til at det er let og sikkert at montere kablerne, idet der kan monteres 3 kabler 5x16 mm².

Sikkerhedsklasse II og kapslingsklasse IP 44

ELAKE indsatsen leveres for 1 eller 2 sikringer og kan bestykes op til 16A. Indsatsens hus og det klare dæksel er begge udført i bestandig polycarbonat.

ELAKE passer i de fleste mastetyper og størrelser fra en LPH på 3 meter. (For passende indsats for mindre master og meget smalle master - se NIPA specialbrochure.)

ELAKE indsatsene kan leveres med kabelaflastning af kabler både i top og i bund. Aflastning i toppen ved hjælp af PG forskruring og i bund ved montering af specialbeslag m/kabelstrip, der monteres ved samtidig med montage af indsatsen i mast.


Der kan desuden tilkøbes løs bus-klemme til lysstyring.



Kabelaflastning i top med PG forskruring.



Kabelaflastning i bund med påmonteret specialbeslag og kabelstrip.

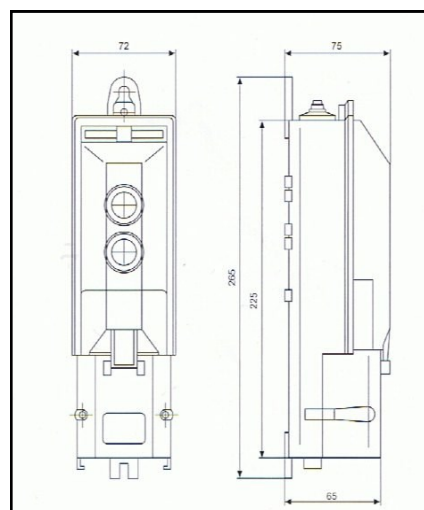

Busklemme til lysstyring.

EAN/nr.:	Varenr.:	ELAKE sikringsindsats - typebetegnelse:
5711025752014	752.014	Indsats f/1 stk. Neozed sikring, klasse II, IP44, u/kabelaflastning
5711025752021	752.021	Indsats f/2 stk. Neozed sikringer, klasse II, IP44, u/kabelaflastning
5711025752038	752.038	Indsats f/1 stk. Neozed sikringer, klasse II, IP44, m/kabelaflastning i top., mont. m/ 1 stk. Neozed sikring, pasring, og max. mærkning
5711025753028	753.028	Aflastningsbeslag for kabler i bund, monteres ved montage af indsats, aflastningsbeslag leveres separat
5711025753059	753.059	Bus-klemme til lysstyring