


Mastesikringsindsats for julebelysning

Masteindsats til anvendelse i forbindelse med den årlige julebelysning, der ophænges på gader og stræder.

Elektriciteten til den dekorative belysning hentes normalt via belysningsmasternes kabel, idet det dog er nødvendigt at sikre gadebelysningen, selvom der skulle opstå fejl i julebelysningsdelen.

HSW masteindsatsen er forsynet med HPFI-relæ samt 2 stk. NEOZED sikringer, såfremt der ønskes sikring af både gadelys og julebelysning.

Ved montage af kun 1 Neozed sikring sikres kun julebelysningen.

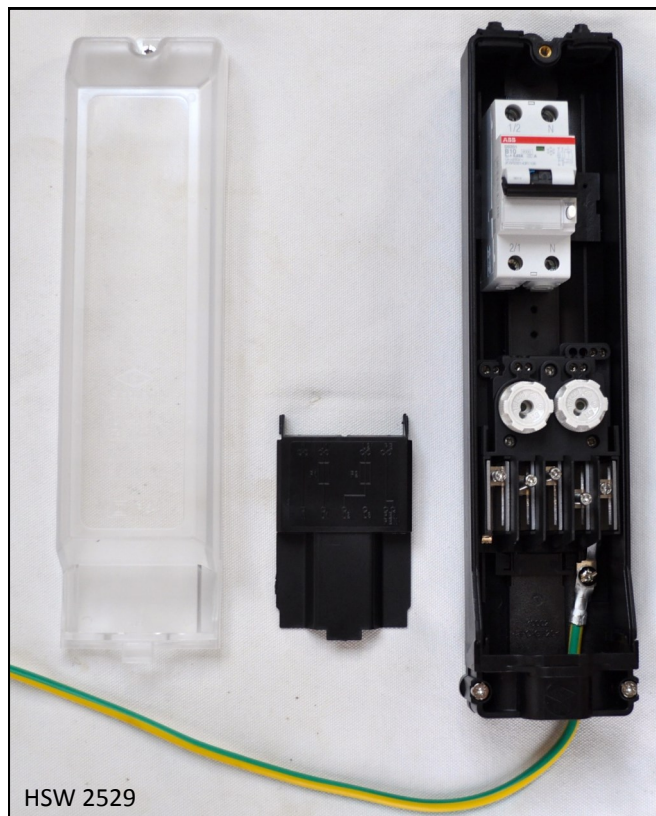

HSW 2529

Tekniske data:

Varenr.: 755.565

HSW masteindsats, type 2529, - "julebelysning".
med 2 stk. Neozed sikringer

For master med indvendig diameter fra Ø106 mm

Mål: L x B x H: 340 mm x 84 mm x 92 mm

Vægt: 1,160 kg.

For 3 kabler, Max 5x16 mm²

Klasse II

IP 54

Forsynet med HPFI relæ, type AAB B10-30 mA.

Jordkabel 10 mm² max. længde 400 mm m/ M8 skrue

Med kabelindgangstætninger både i top og i bund.



EAN nr.	Varenummer	L:	B:	H:	Sikkerhedsklasse	Tæthedsklasse
		mm	mm	mm		IP 54
5711025755565	755.565	340	84	92	II	500