

Cylindriske master Ø 102 mm

Cylindriske master leveres som standard i 5 højder over terræn, fra 5,0 m til 9,0 m.

Masterne produceres med en diameter på 102 mm, specielt for montering af et forløb af projektører ned af masten.

Masterne lukkes derfor i top med PVC top dæksel.

Masterne er varmforzinkede i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønske RAL farve.

Masterne er CE-mærket i.h.t. EN 40-5.


Masterne leveres både for nedgravning og med fodflange for montering på fundament.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter.

Master med fodflange monteres på fundament, henholdsvis på færdig beton fundament, støbt fundament eller på NIPA stålfundament.

Se montagevejledning:

Opstilling af standard belysningsmaster, fra 1,2 m til 12,0 m

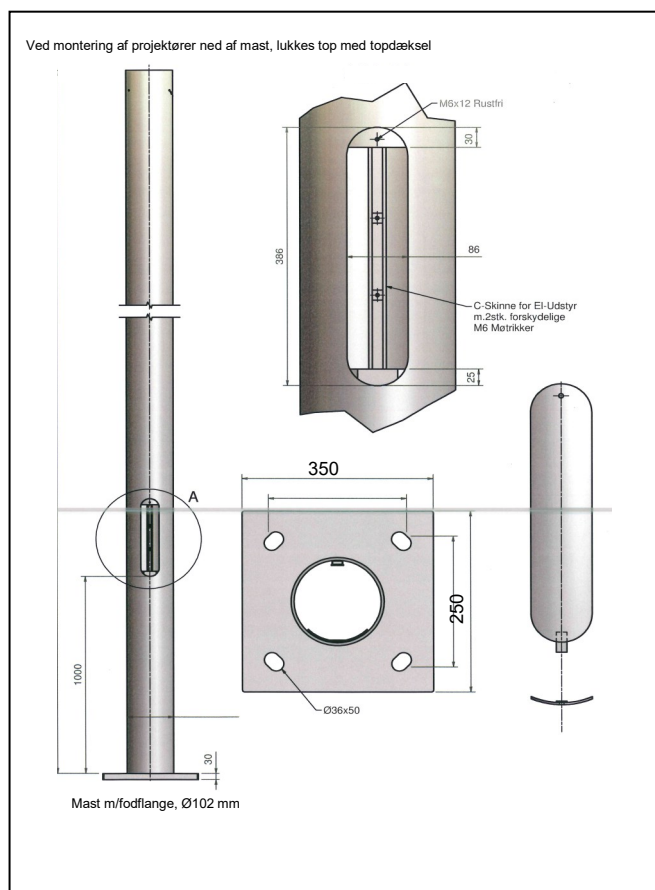

EAN nr.	Varenr.	LPH	Nedgravning	Mastediameter	Fodflange
		m	mm	Ø mm	mm x mm
5711025230370	230.370	3,0	800	102	-
5711025230406	230.406	4,0	800	102	-
5711025230505	230.505	5,0	800	102	-
5711025230604	230.604	6,0	800	102	-
5711025230703	230.703	7,0	1000	102	-
5711025213304	231.304	3,0	Fodflange	102	250 x 250
5711025231403	231.403	4,0	Fodflange	102	250 x 250
5711025231502	231.502	5,0	Fodflange	102	250 x 250
5711025231601	231.601	6,0	Fodflange	102	250 x 250
5711025231700	231.700	7,0	Fodflange	102	250 x 250