

Hængslede master - "Vippe-master" - anvendes ofte i forbindelse med arealer og områder, hvor vedligeholdelse af lamper på mastetop er besværliggjort.


Også ved havneanlæg, stejle bakker samt belysningsanlæg på sportspladser og ved områder hvor der er krav om, at belysningsmaster skal kunne lægges ned, ved f.eks. transport af sværgods, der kræver plads, og specielt til brug som kameramaster.



Vippefunktionen af masten består i, at mastens øverste halvdel kan sænkes over et led, der gør det let at servicere mastens armaturer i normal arbejds-højde.

Mastens vippefunktion kan betjenes af een person, enten ved hjælp af et manuelt eller elektrisk spil.

Masten kan selvfølgelig forsynes med alle former for traverser og armaturer.

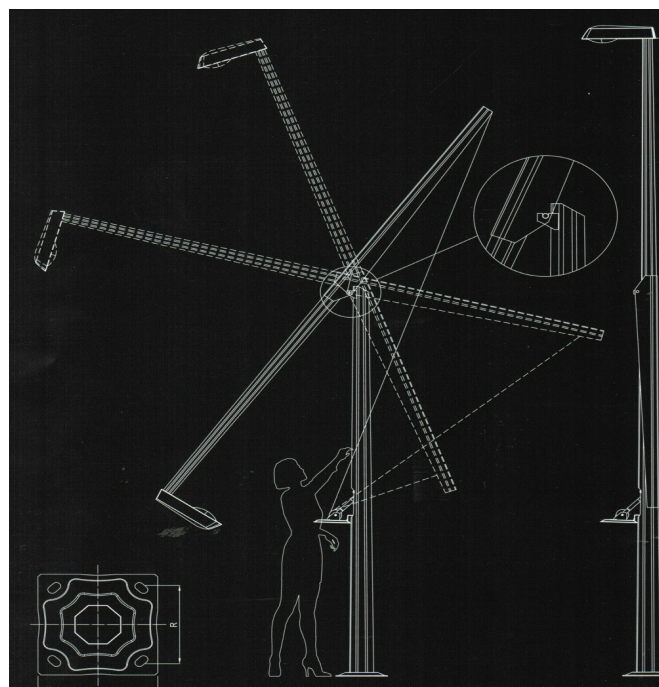

Hængslede master kan leveres i andre typer og andre højder .

EAN. Nr.	Varenummer	LPH	Ø v/fod	Ø ved top	Lugehøjde over terræn	Luge størrelse	Fundaments bolte	Fundament størrelse **)	Total vægt	Max. toplast *)	Mastens vippepunkt
		m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Kg/m2	mm
5711025320503	320.503	5	160	60	500	400x90	M24x1700	1200x430x430	44	38/1,2	2500
5711025320800	320.800	8	195	60	500	400x110	M24x1700	1200x430x430	107	44/0,75	4000
5711025320909	320.909	9	195	60	500	400x110	M24x1700	1200x430x430	120	45/0,70	4500
5711025321005	321.005	10	195	60	500	400x110	M24x1700	1200x430x430	134	45/0,65	5000
5711025321203	321.203	12	210	60	500	400x110	M27x1700	1500x430x430	170	45/0,57	6000
5711025321401	321.401	14	265	76	500	500x140	M33x1700	1700x800x800	263	139/0,60	7000
5711025321609	321.609	16	355	90	500	500x160	M33x1700	1700x800x800	451	163/2,46	8000
5711025321807	321.807	18	390	90	500	500x160	M33x1700	2000x1800x1800	469	180/1,76	9000
5711025322002	322.002	20	355	90	500	500x160	M33x1700	2000x1400x1400	486	141/0,55	10000

*) Maksimum toplast - kg/m² - er opgivet i.h.t. EN 40, kalkuleret med en basisvindhastighed på 24 meter/sek. Ved terrænkategori II - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugsbygninger, huse og træer. Ved andre vindhastigheder, terrænkategorier og m² vindflade - kontakt Nipa ApS.

**) Ovenstående fundamentstørrelser er kun vejledende, idet der i tvivlstilfælde bør foretages jordbundsundersøgelse på opstillingsstedet.