
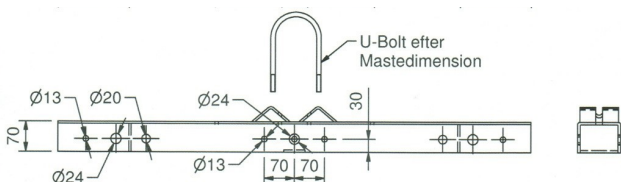


Traverser & toptraverser

Travers

Traverser monteres på mastens øverste del med U-bolt og tillader montage af projektører på linje og til begge sider og på under og overside af traversen.

Traverser til belysningsmaster produceres i 4 mm. varmforzinket stål i.h.t. DS/EN ISO 1461 og er forsynet med en række forborede huller til montage af projektører.

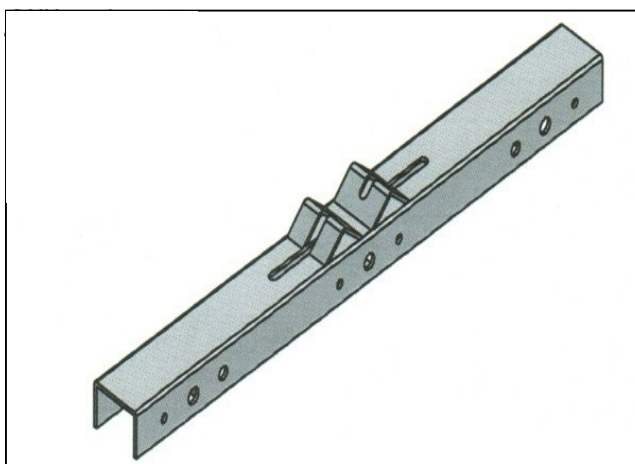

Travers leveres i 3 standard længder:

Type A: L= 400 mm

Type B: L= 1100 mm

Type C: L= 1500 mm


Andre størrelser og dimensioner efter opgave.

Toptraverser

Toptraverser monteres indvendig i mastetoppe med udvendig diameter på henholdsvis Ø 60 og Ø103 mm og danner samtidig toplukke af mast.

Travers monteres i master med borer i top.

Såfremt mastetoppen ikke er forsynet med borer, forbores i mast og monteres med pinolskruer for fastholdes af travers.

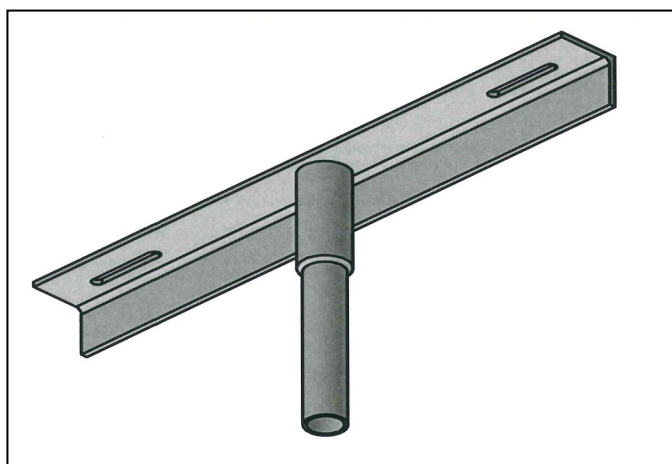

CE

EAN nr.	Varenummer	Betegnelse	Dimension	Vægt	Vægt/vindflage . Kg/m ²
5711025511000	511.000	Travers type A	L= 400 mm f. 1 projektør	4,3	4,30/0,004
5711025511017	511.017	Travers type B	L= 1100 mm f. 2-4 projektør	14,0	14,0/0,110
5711025511024	511.024	Travers type C	L= 1500 mm f. 2-5 projektør	16,0	16,0/0,150
5711025504118	504.118	U-bolt for mont. af travers på mast	Ø 56 — 68 mm mast	0,22	
5711025504125	504.125	U-bolt for mont. af travers på mast	Ø 68 — 83 mm mast	0,27	
5711025504132	504.132	U-bolt for mont. af travers på mast	Ø 83 — 115 mm mast	0,32	
5711025504149	504.149	U-bolt for mont. af travers på mast	Ø 115 — 130 mm mast		
5711025511062	511.062	Top travers for montering i mastetop	L=600 Ø60	7,2	
5711025511079	511.079	Top travers for montering i mastetop	L=800 Ø60	9,1	
5711025511086	511.086	Top travers for montering i mastetop	L=600 Ø103	6,6	
5711025511093	511.093	Top travers for montering i mastetop	L=800 Ø103	8,9	