

Kapu®betonfundamenter

KAPU® SJ-beton fundamenter

KAPU® masterne kan let rejses ved brug af de præfabrikerede SJ-betonfundamenter.

Fundamenter fremstilles i en lang række udførelser, passende til alle typer og højder af KAPU® masterne, idet SJ-fundamentet er en del af mastens "HE"- afprøvningsresultater.


SJ-fundamenterne er fremstillet i armeret beton og leveres med istøbte rustfrie M16 bolte til fastholdelse og justering af masten.

SJ-fundamenterne kan på forhånd monteres med de nødvendige kabler, således at rejsning af masten udføres på én gang.

Muligheden for justering af masten i lod og en evt. senere udskiftning af en påkørt mast, foretages let uden behov for ny udgravning, idet det eksisterende fundament kan genbruges.

KAPU® SJ-R beton fundamenter

Ønskes der kun en "NE" (No Energy) godkendelse af mast og fundament, anvendes SJ-R fundamenterne sammen med KAPU mast, der godkendt i denne klasse.

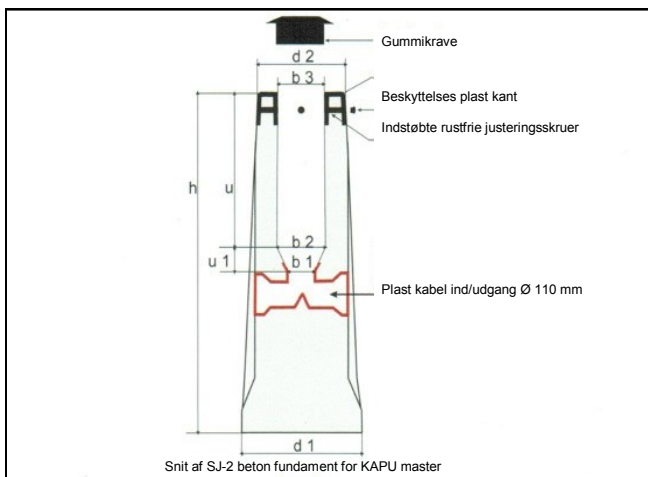

KAPU® fundamenterne produceres af Sähkö-Jokinen Oy som også producerer de eftergivelige KAPU® master.

Fundamenterne leveres med rustfrie justeringsskruer for montage af KAPU® master, idet de præfabrikerede betonfundamenter garanterer et stabilt fundament for masterne.

Et stærkt profileret, konisk betonelement med sideflanger og et bredt basisfundament, medvirker til den høje stabilitet.

Gummikraven på den øverste del af fundamentet forhindrer at betonen p.g.a. vejrlig begynder at erodere.

Denne gummikrave slutter tæt rundt om masten, og er placeret netop på det punkt mellem mast og skruen, således at den beskytter masten, og dermed samtidig forhindrer vand indtrængen.

Nedestående sortiment af fundamenter er kun en mindre del af det samlede program i fundamenter. Se specialbrochure.

EAN nr.	Varenummer	Fundaments type	Mastehøjde/type	Vægt	h	D1 +/- 10	d2	U	U1	B1	B2	b3	Juster skruer	Samle ring gummi	Plastic kabel indgang
For HE Master															
5711025561036	561.036	SJ-2	6-10 meter HE	290	1200	550	330	570	80	120	180	190	4xM16	JK 2-3	X
5711025561043	561.043	SJ-4	8-12 meter HE	415	1170	500	420	690	110	120	225	245	6xM16	JK-4	X
5711025561050	561.050	SJ-4	8-5 meter HE	560	1500	650	420	690	110	120	225	245	6xM16	JK-4	X
5711025561067	561.067	SJ-5	8-15 meter HE	820	1800	670	420	690	110	120	225	245	6xM16	JK-4	x
For NE master															
5711025561159	561.159	SJR-2	6-10 meter NE	290	1200	550	330	570	80	120	180	190	3xM16	JK 2-3	X
5711025611166	611.166	SJR-4/1500	8-10 meter NE	640	1500	570	330	570	80	120	180	190	4xM16	JK-4M	x
5711025561173	561.173	SJR-4/1800	8-15 meter NE	820	1800	670	420	690	110	120	225	245	6xM16	JK-4M	X
5711025611180	611.180	SJR-6	8-15 Meter NE	1400	2200	670	600	950	190	240	365	390	8xM16	Spec.	X