

# Cylindriske master Ø 89 mm


f/topmontage

Denne cylindriske mast leveres for nedgravning og leveres som standard i 3 højder over terræn i 3,0 m, 3,5 m og 4,0. (LPH).

Masterne produceres med en diameter på 89 mm og med topstuds på Ø60mm.

Masterne er varmforzinkede i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønske RAL farve.

Masterne er CE-mærkede i.h.t. EN:40-5:2002

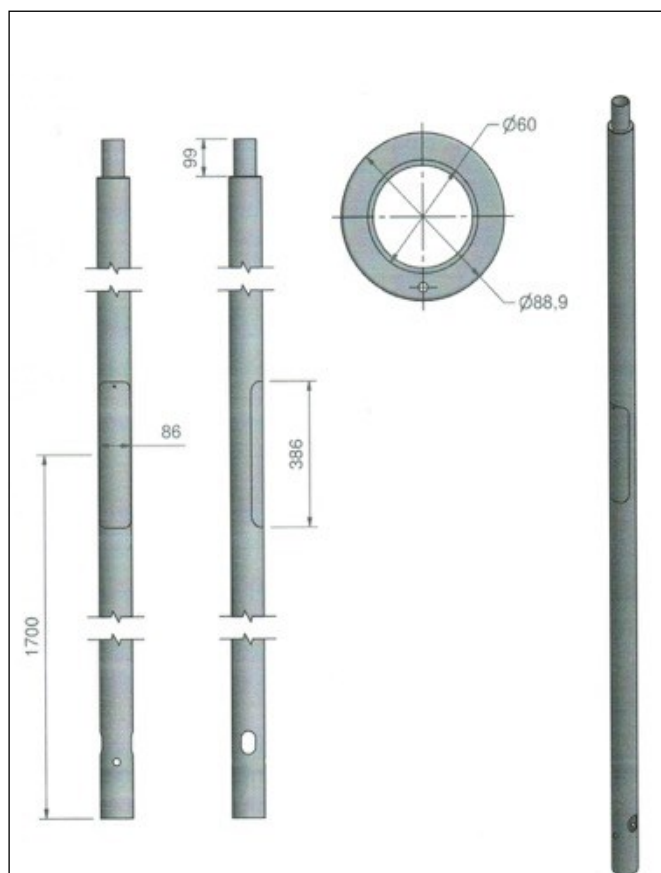

## Montagevejledning:

Se brochureblad/montagevejledning:

”Montagevejledning - opstilling af standard belysningsmaster, fra 1,2 m til 12,0 m”



CE

| EAN nr.       | Varenummer | LPH | Nedgravningsdybde | Mastediameter | Vægt | Topdiameter |
|---------------|------------|-----|-------------------|---------------|------|-------------|
|               |            | m   | mm                | Ø mm          | kg.  | Ø mm        |
| 5711025253009 | 250.305    | 3,0 | 700               | 89            | 33   | 60          |
| 5711025253504 | 250.350    | 3,5 | 700               | 89            | 38   | 60          |
| 5711025254006 | 250.404    | 4,0 | 800               | 89            | 44   | 60          |