

Til ALTOR Light og ALTOR Strong projektørmaster. Præfabrikerede mastefundamenter, støbt i beton med istøbte galvaniserede bolte inkl. 8 stk. møtrikker og 8 stk. skiver.

Fundamenterne er udført med kabelhuller på de to modstående sider og udvendige sider beskyttet med asfalt emulsion.




Fundamentet bør på grund af vægten monteres fra vogn med kran direkte i den forberedte udgravning, som tildækkes med fyldmateriale, der komprimeres godt.


Master på betonfundament monteres normalt under eller i niveau med terræn, idet den endelige opretning og justering bør foretages ved justering af møtrikkerne ved fodflangen.

Se installationsvejledning:

"Installationsvejledning for færdigfundamenter til høje master"

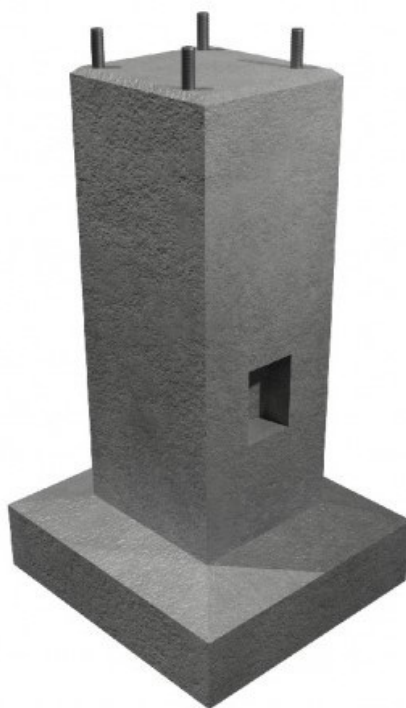

F2 OG F5/1-16 FUNDAMENT

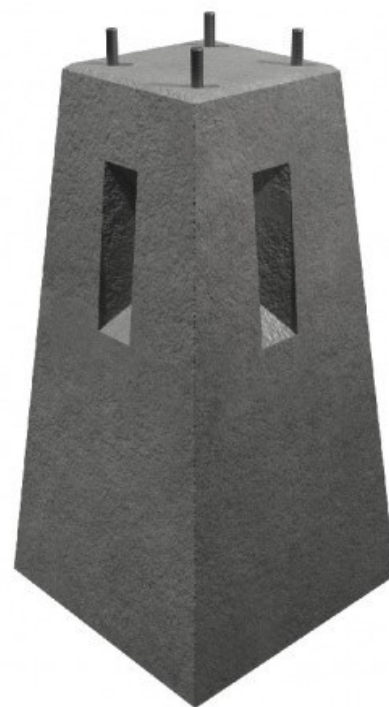

F5 OG F5/1 FUNDAMENT

EAN. Nr.	Varenummer	Altør type/højde	Typebetegnelse	Fundamentstørrelse	Boltafstand	Bolt dim.	Vægt
5711025564006	564.006	Light: 10m-12m-14m Strong: 10m-12m	F2	500x500/820x820x1700mm	300x300mm	M33	1150kg
5711025564020	564.020	Light: 15m Strong: 14m-15m	F5	604x604/900x900x2000mm	300x300mm	M33	1920kg
5711025564013	564.013	Light: 16m-18m-20m Strong: 16m	F5/1	604x604/900x900x2000mm	400x400mm	M33	1920kg
5711025564044	564.044	Strong: 18m-20m-22M	F5/1-16	650x650/1050x1050x2500mm	400x400mm	M33	2500kg

Ovenstående anbefalede mastehøjder/fundamentstørrelser er vejledende, idet der i tvivlstilfælde bør foretages jordbundsundersøgelse på opstillingsstedet. Aktuelle jordbundsforhold er Nipa ApS ukendt.