

# Cylindriske master

For topmontage, rørdimension Ø108 mm & Ø121 mm

Cylindriske master leveres som standard i 6 højder over terræn, fra 3,0 m til 6,0 meter (LPH).

Masterne produceres med en diameter på henholdsvis 108 og 121 mm med topstuds på Ø60mm, passende for de fleste armaturer på markedet.


Masterne er varmførzinkede i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL farve.

Masterne er CE-mærkede i.h.t. EN:40-5:2005

Masterne leveres både for nedgravning og med fodflange for montering på fundament.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter og master med fodflange monteres på fundament, henholdsvis på færdig beton fundament, støbt fundament eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter)

Masterne er henholdsvis for topmontage og for montage af specialarm. Se specialbrochure - Cyl. f. sidemontage af arm)

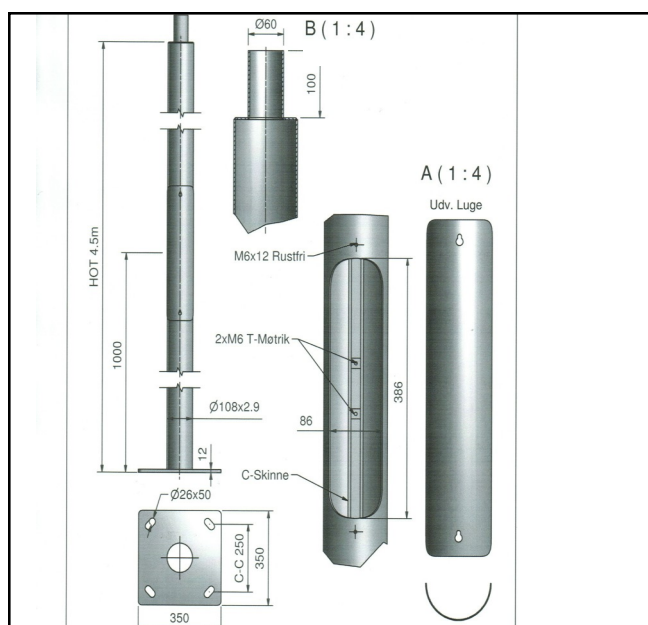

CE

EAN nr.	Varenummer	LPH	Nedgravning/fodflange	Mastediameter	Fodflange	Vægt
		m	mm	Ø mm	mm x mm	kg.
5711025253009	253.009	3,0	700	108		33
5711025253504	253.504	3,5	700	108		38
5711025254006	254.006	4,0	800	108		44
5711025254501	254.501	4,5	800	108		47
5711025255003	255.003	5,0	1000	108		54
5711025256000	256.000	6,0	1000	108		63
5711025253016	253.016	3,0	Fodflange	108	250 x 250	44
5711025253511	253.511	3,5	Fodflange	108	250 x 250	49
5711025254013	254.013	4,0	Fodflange	108	250 x 250	55
5711025254518	254.518	4,5	Fodflange	108	250 x 250	58
5711025255010	255.010	5,0	Fodflange	108	250 x 250	65
5711025256017	256.017	6,0	Fodflange	108	250 x 250	74
5711025244007	244.007	4,0	800	121		
5711025245004	245.004	5,0	1000	121		
5711025246001	246.001	6,0	1000	121		
5711025247015	247.015	7,0	1000	121		
5711025247008	247.008	7,0	Fodflange	121	250 x 250	
5711025248005	248.005	8,0	Fodflange	121	250 x 250	
5711025249002	249.002	9,0	Fodflange	121	250 x 250	