



Sikringsindsats m/overspændings/transient beskyttelse Type ELAKE TR®

Transienter findes i mange størrelser og pulsformer. De større og mere kraftige transienter forekommer typisk ved lynnedslag.


Ved montering af sikringsindsatsen ELAKE TR med overspændings beskyttelse i belysningsmasten nedsættes risikoen for disse overspændingsskader.

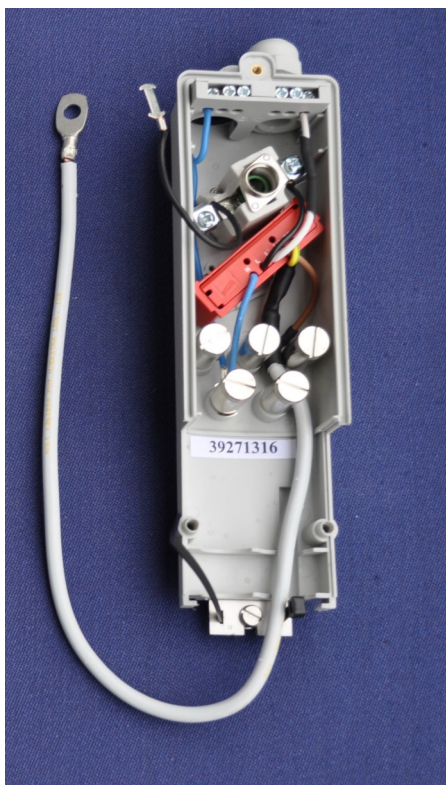

EAN nr. : 57110755589 NiPA varenr.: 755.589

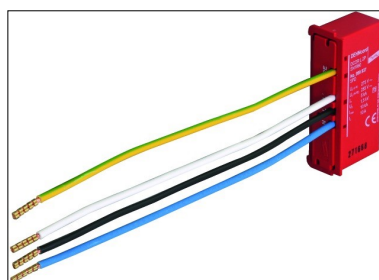

DCOR L 2P SN1860 999 937

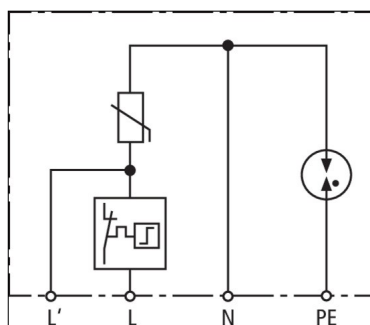

Principdiagram DCOR L 2P SN1860



Indsats med kabelafstning i bund og top



Tekniske data : Mastesikringsindsats med overspændingsbeskyttelse, ELAKE TR Klasse II, IP 44, f/ 1 Neozed sikring, m/kabelafstninger.

Dimensioner: & materiale	72x265x75 mm, polyamid, grå med klart dæksel f/belysningsmaster minimum Ø 90 mm
Maximum antal kabler	1-3 kabler (4 eller 5x16 mm ²) - med overspændings beskyttelses enhed dog max. 2 kabler.
Udgangsterminaler	Max.2,5 mm ²

DEHN cord tekniske data for type DCOR L 2P SN1860 999937

DEHN

Overspændingsbeskyttelse i.h.t. EN 61643-11 / IEC 61643-11	type 2 /klasse II
Max. driftsspænding a.c. voltage [L-N] (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Nominal mærkeaflederstødsstrøm (8/20 µs) (I _n)	5 kA
Max. mærkeaflederstødsstrøm (8/20 µs) (I _{sum})(L-N) + (N-PE)	20 kA
Restspænding ved nominal afledning [L-N] (U _p)	≤ 1.5 kV
Restspænding ved 3kA (L-N)	≤ 1 kV
Max. foransiddende sikring	16 A gL/gG
Fejlindikator, elektronisk	rød
Forbindelsesledninger	1.5 mm ² , længde 120 mm
	Max 160mm
Temperaturområde	-40°C til + 80°C