

# Masteforlængere • bertlede master

Masteforlænger til bertlede master anvendes i forbindelse med udskiftning gade- & vejbelysningen, hvor det ofte er nødvendigt at udskifte hele masten for at kunne montere ny gadelyslampe højere end tidligere.

Dog kan der i mange tilfælde anvendes en mere økonomisk løsning, - en forlængelse af de eksisterende master ved at påmontere en masteforlænger.

Masteforlængere leveres galvaniseret i.h.t. DS/EN ISO 1461 og kan selvfølgelig også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL farve.



Masteforlænger leveres i to typer:

### Type A:

Forlængerdel er krympet til  $\varnothing$  48-52 mm og passer derfor indvendig i mastens toprør, der sædvanligvis er  $\varnothing$  60 mm.

### Type B:

Forlængerdel er produceret i  $\varnothing$  70 mm rør, således at denne mastedel monteres udenpå den eksisterende mastedel - helt ned til bertlingen på den eksisterende mast og fastholdes her med 6 stk. M6 pinol skruer.

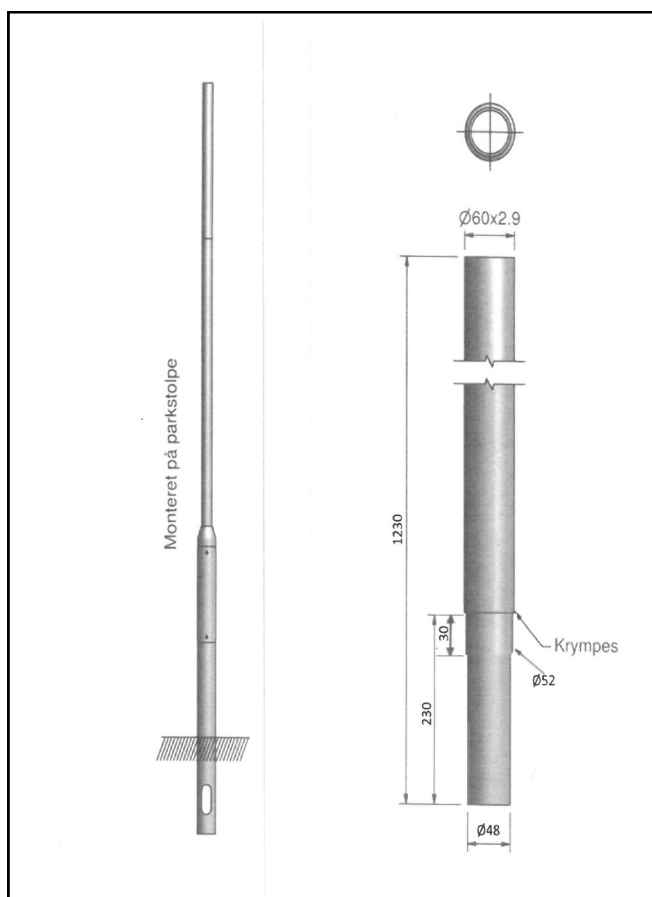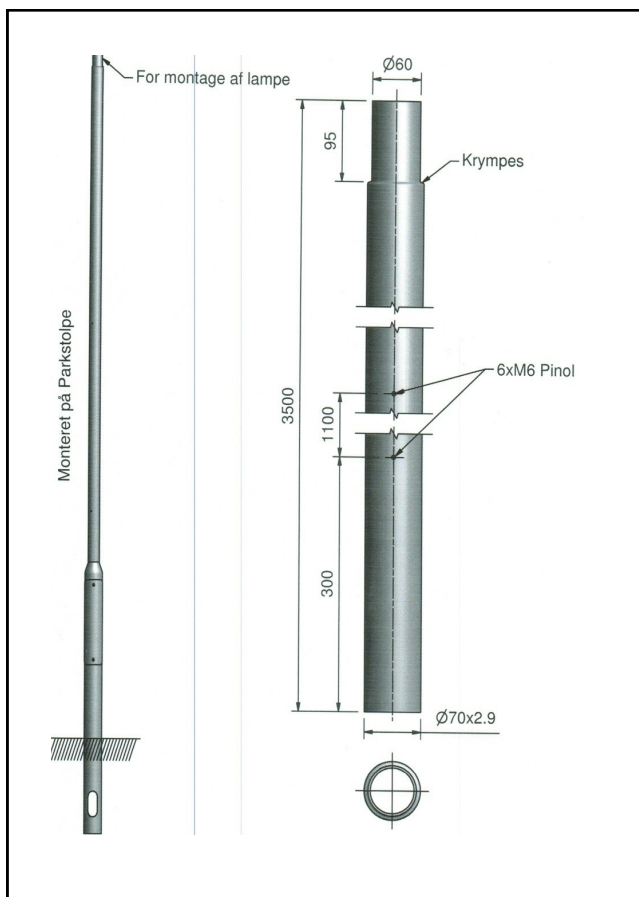

EAN. Nr.	Varenummer	Længde af forlænger mm.	Specifikationer
5711025507508	507.508	3000	$\varnothing$ 60 mm m/pinolskruer
5711025507515	507.515	3500	$\varnothing$ 60 mm m/pinolskruer
5711025507522	507.522	4000	$\varnothing$ 60 mm m/pinolskruer
5711025507539	507.539	1000	Krympet til $\varnothing$ 60 mm bundrør
5711025507546	507.546	1500	Krympet til $\varnothing$ 60 mm bundrør
5711025507553	507.553	2000	Krympet til $\varnothing$ 60 mm bundrør