

ELAKE[®] Maste sikringsindsats, klasse II, IP44

Fasefordeling på 3 faser er muligt.

ELAKE maste sikringsindsats

En kompakt, sikker og funktionel sikringsindsats, der samtidig sikrer en hurtig og effektiv montage.

ELAKE er blandt de mindre sikringsindsatse, men er samtidig udformet således, at der er god plads til at montere og forbinde kablerne i indsatsen.

Klemskruerne i indsatsen er tilpas store til at det er let og sikkert at montere kablerne, idet der kan monteres 3 kabler 5x16 mm².

Sikkerhedsklasse II og tæthedsklasse IP 44

ELAKE indsatsen leveres for 1 eller 2 Neozed sikringer og kan bestykes op til 16A. Indsatsens hus og det klare dæksel er begge udført i bestandig polycarbonat.

ELAKE passer i de fleste mastetyper og størrelser fra en LPH på 3 meter. (For passende indsats for mindre master og meget smalle master - se NIPA specialbrochure.)


ELAKE indsatsene kan leveres med kabelafkastning af kabler både i top og i bund. Aflastning i toppen ved hjælp af PG forskruring og i bund ved montering af specialbeslag m/kabelstrip, der monteres ved samtidig med montage af indsatsen i mast.



Kabelafkastning i top med PG forskruring.



Kabelafkastning i bund med påmonteret specialbeslag og kabelstrip.

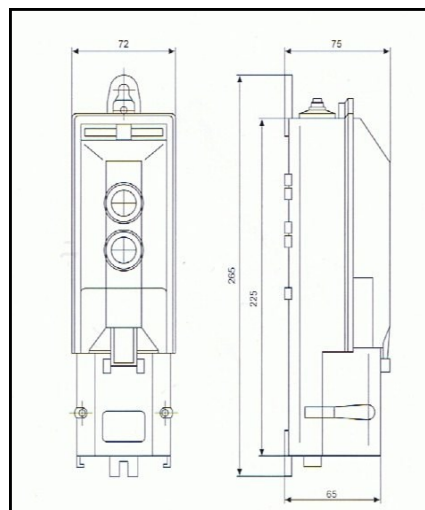

EAN/nr.:	Varenr.:	ELAKE sikringsindsatse - typebetegnelse:
5711025752014	752.014	Indsats f/1 stk. Neozed sikring, klasse II, IP44, u/kabelafkastning
5711025752021	752.021	Indsats f/2 stk. Neozed sikringer, klasse II, IP44, u/kabelafkastning
5711025752014-2	752.014-2	Indsats f/1 stk. Neozed sikringer, klasse II, IP44, u/kabelafkastning, m/ 1 stk. Neozed sikring, pasring, og max mærkning
5711025752038	752.038	Indsats f/1 stk. Neozed sikringer, klasse II, IP44, m/kabelafkastning i top., mont. m/ 1 stk. Neozed sikring, pasring, og max. mærkning
5711025753028	753.028	Aflastningsbeslag for kabler i bund, monteres ved montage af indsats, aflastningsbeslag leveres separat