


Kraftige parkstolper - Model Aarhus

For nedgravning m/indfældet luge, synkeplade eller med fodflange

Kraftige parkstolper - model Aarhus - leveres som standard i 7 højder (LPH) over terræn, med indfældet luge og bundrør på Ø 114 mm.

Masterne produceres både for nedgravning med anti-synkeplade samt med fodflange, begge med topør i Ø60 mm.

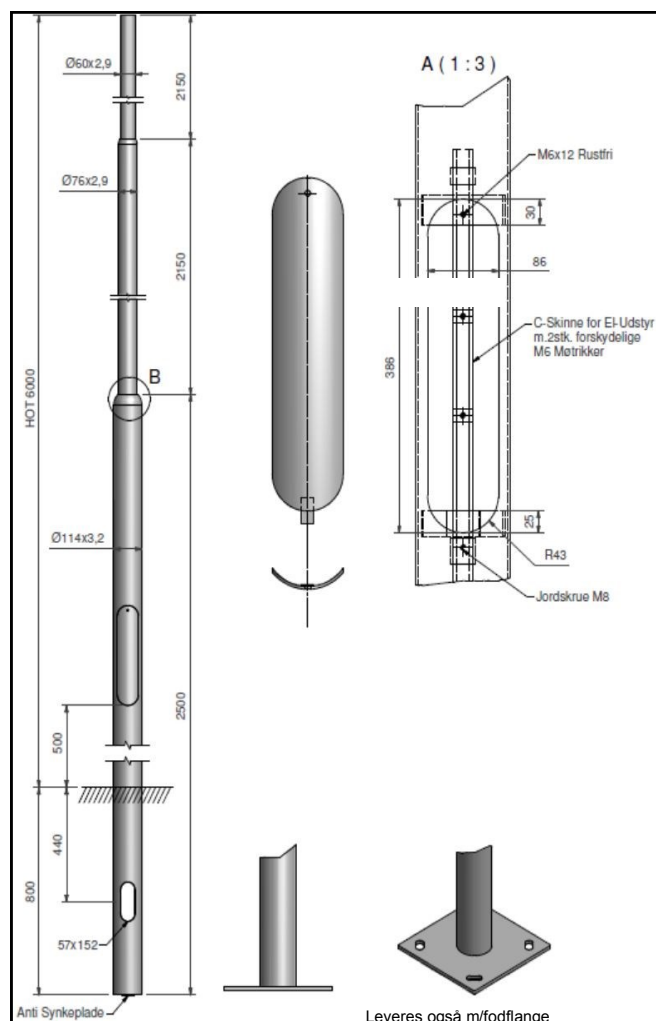

Kraftig parkstolpe LPH = 6,0m m/indfældet luge, Ø 60 mm top

Master for nedgravning er samtidig forsynet med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelføring. Master for nedgravning monteres med vingefundamenter eller med NIPA System Ringfundament. (Se specialbrochurer-fundamenter).

Master med fodflange kan monteres på fundament støbt på stedet, på færdig betonfundament, eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochurer-fundamenter).

Master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverlakeret i ønsket RAL-farve.



EAN nr.	Varenummer	LPH - m	Nedgravningsdybde -mm	Topør Ø mm	Vægt kg.
Mast for nedgravning:					
5711025153026	153.026	3,0	600	60	26
5711025153521	153.521	3,5	600	60	27
5711025154023	154.023	4,0	600	60	30
5711025155023	155.023	5,0	600	60	35
5711025156027	156.027	6,0	800	60	45
5711025157024	157.024	7,0	800	60	50
5711025158021	158.021	8,0	800	60	62
Mast med fodflange:			Fodflange:		
5711025153040	153.040	3,0	c/c 250x 250 mm	60	26
5711025153540	153.540	3,5	c/c 250x 250 mm	60	27
5711025154047	154.047	4,0	c/c 250x 250 mm	60	30
5711025155044	155.044	5,0	c/c 250x 250 mm	60	35
5711025156041	156.041	6,0	c/c 250x 250 mm	60	45
5711023157048	157.048	7,0	c/c 250x 250 mm	60	50
5711025158045	158.045	8,0	c/c 250x 250 mm	60	62

CE mærket i.h.t. EN 40, der oplyser en basisvindhastighed på 26 m/sek. ved terræncategori II - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugsbygninger, huse og træer.