

Mastefundamenter · stål

NIPA galvaniseret stålfundament for nedgravning og montering af master med fodflange, med størrelse c/c 350x350 mm med 250 mm mellem boltene.

Masterne leveres som standard i 2 størrelser:

For master op til 8m

For master op til 12m


Fundamentet er produceret i bukket stålplade og galvaniseret i.h.t. DS/ISO 1461.

Lev. inkl. galvaniserede bolte, skiver og møtrikker.
Andre størrelser efter opgave.

NIPA stålfundamenter er en let og effektiv løsning på montering af master med fodflange. Stålfundamentet kan let anbringes i udgravningen og monteres af én person.

Under transport fylder fundamenterne ikke meget, idet de stables ind i hinanden.

Master på stålfundament monteres normalt under eller i niveau med terræn og oprettes og justeres endeligt ind ved hjælp af møtrikkerne på begge sider af fodflangen.

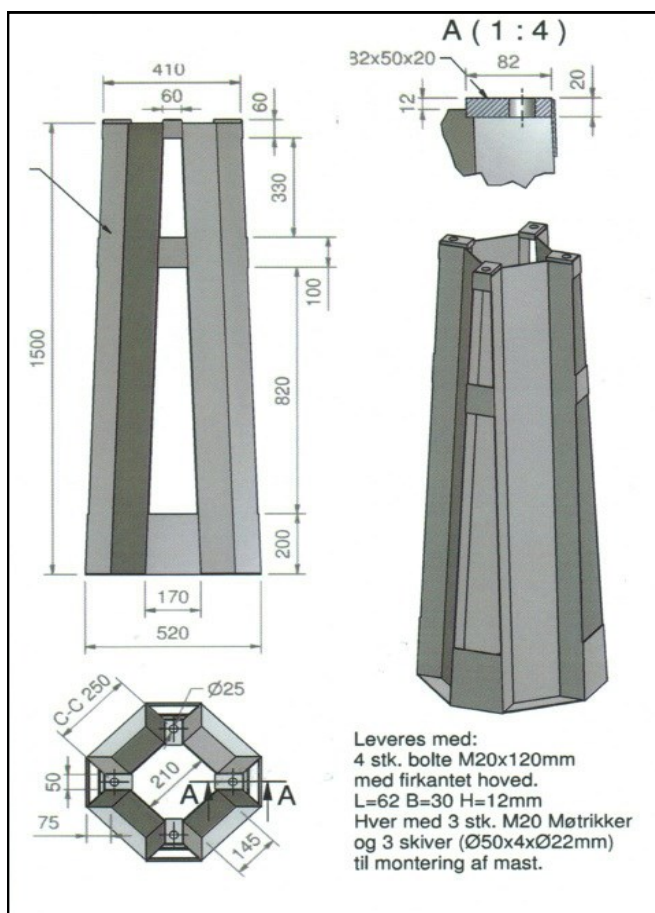

Montagevejledning:

Rette størrelse fundament sættes på plads i udgravning
2/3 del af dybden fyldes med singels og komprimeres med sand.
Fundamentet opfyldes indvendig op med sand til den ønskede
kabelhøjde/indgang.

Fyldmateriale udvendig komprimeres godt.

Endelig opretning af mast foretages ved en justering af møtrikkerne over og under fodflange.

Se i øvrigt NIPA komplet montagevejledning:

"Montagevejledning - opstilling af standard belysningsmaster, fra 1,2 m til 12,0 m".

EAN nr.	Varenummer	For maste op til LPH	Fundamenthøjde	Vægt	Fundamentbolte
5711025554007	554.007	8,0 m	1000 mm	38 kg.	M20
5711025555004	555.004	12,0 m	1500 mm	51 kg.	M20