

ELAKE[®] Maste sikringsindsatse, klasse II, IP44

Fasefordeling på 3 faser er muligt

ELAKE sikringsindsatse for montering i maste.
En kompakt, sikker og funktionel sikringsindsats, der samtidig sikrer en hurtig og effektiv montage.

ELAKE er blandt de mindre sikringsindsatse men er udformet således, at der er god plads til at montere og forbinde kablerne i indsatsen.

Klemskruerne i indsatsen er tilpas store til at der let og sikkert kan monteres op til 3 stk. 5x16 mm² tilgangskabler.

Sikkerhedsklasse II og kapslingsklasse IP 44.

ELAKE indsatsene leveres for 1 eller 2 Neozed D01 sikringer op til 16A. Indsatsens hus og det klare dæksel er begge udført i bestandig polycarbonat.

ELAKE passer i de fleste mastetyper og størrelser fra en LPH på 3 meter. (For indsats til mindre maste og meget smalle maste - se NIPA specialbrochure.)



ELAKE indsatsene kan leveres med kabelafastning både i top og i bund. Afastning i toppen ved hjælp af PG forskruring. I bund ved montering af specialbeslag og strips eller ELAKE aflastningsklemme. Begge monteres samtidig med montage af indsatsen i mast.



Kabelafastning i top med PG forskruring.



753.028 kabelafastning i bund med specialbeslag og strips.

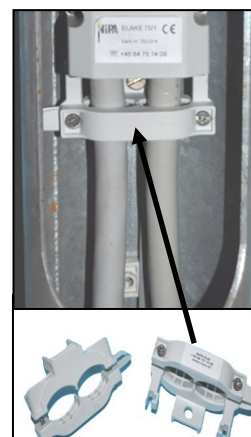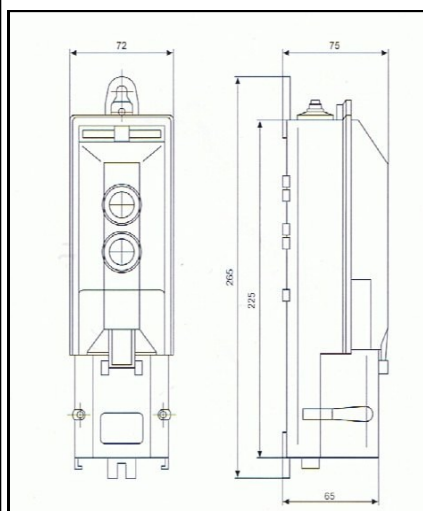

753.011 kabelafastning i bund med ELAKE aflastningsklemme.

EAN/nr.:	Varenr.:	ELAKE sikringsindsatse - typebetegnelse:
5711025752014	752.014	Indsats for 1 stk. Neozed D01 sikring, klasse II, IP44, uden kabelafastninger, uden sikring
5711025752021	752.021	Indsats for 2 stk. Neozed D01 sikringer, klasse II, IP44, uden kabelafastninger, uden sikring
5711025752038	752.038	Indsats for 1 stk. Neozed D01 sikring, klasse II, IP44, med kabelafastning i top. Inkl. 1 stk. sikring, pasring, og max. mærkning
5711025753028	753.028	Specialbeslag for kabelafastning i bund. Inkl. strips
5711025753011	753.011	ELAKE aflastningsklemme for kabelafastning i bund