

Maste sikringsindsatse

Mini-indsatse, klasse II, IP 55




HSW mini-indsatse er specielt beregnet til slanke og smalle belysningsmaster og specielmaster, hvor der er mindre plads og samtidig ofte også mindre luger.

Begge nedenstående indsatse er klasse med meget høj tæthedsklasse, IP 55, hvor selve boksene er støbt i glasfiberforstærket polycarbonat.

HSW 1196



HSW 1194

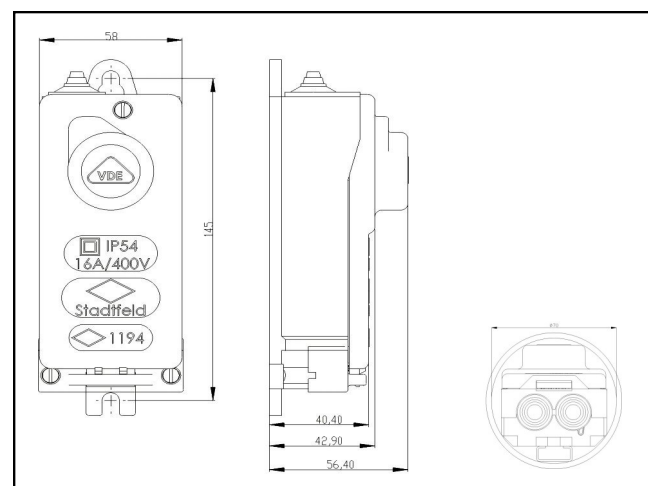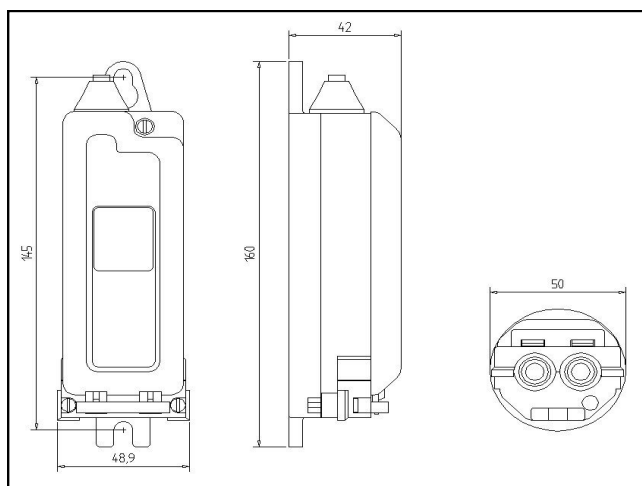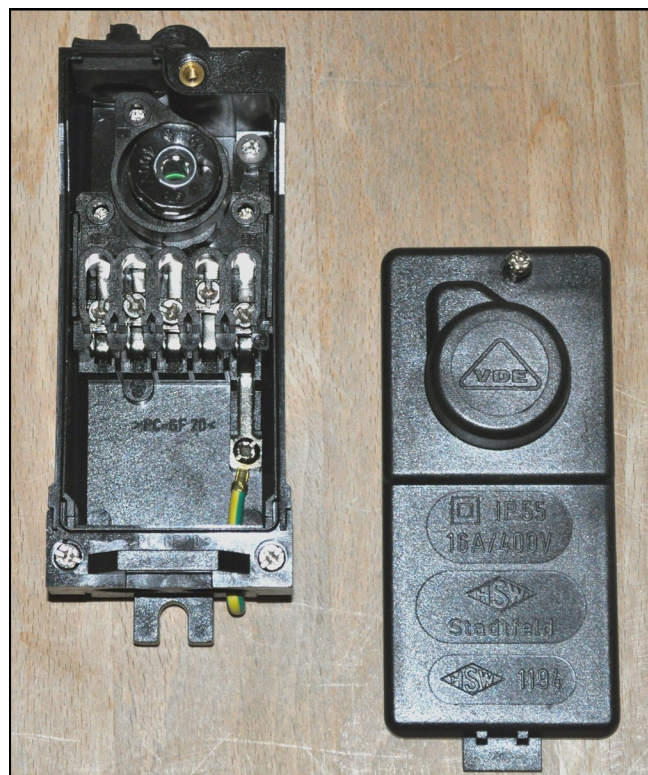

Varenavn	EAN nr.	Varenum-mer	Nominel spæn-ding/strøm:250	Sikringstype	Dimensioner	Mast min.:	Lugestørrel-se	Kabler
					LxBxH mm	Ø mm	mm	2 kabler
HSW 1196	5711025755.58	755.558	250V/6,3 A	5x20 mm, & 3 A	160x49x42	50	80x250	3x2,5 mm ²
HSW 1194	5711025755008	755.008	400V/16 A	1x Neozed 16A	160x58x57	70	60x200	5x5x2,5 mm ² til 6 mm ²